Logu vairogu specifikācija

Logu vairogu specifikācija
M 1:50

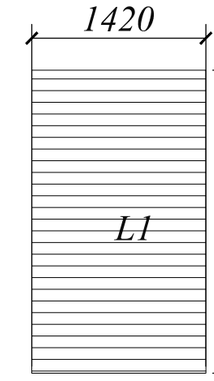

30 gab



8 gab

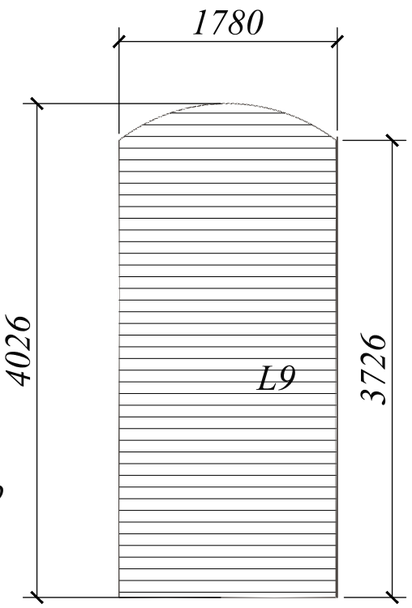

5 gab

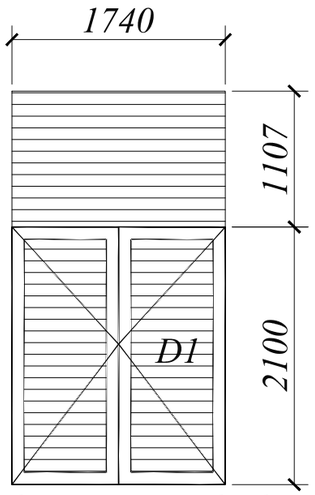

1 gab

-Slēdzamas pagaidu durvis



16 gab



2gab

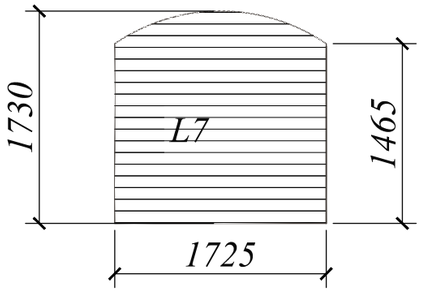

5gab

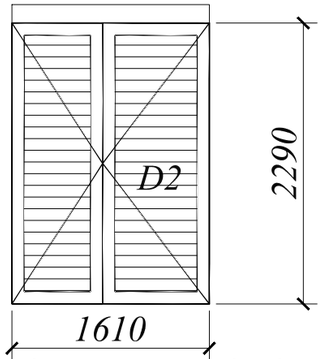

1 gab

-Slēdzamas pagaidu durvis



16 gab



14 gab

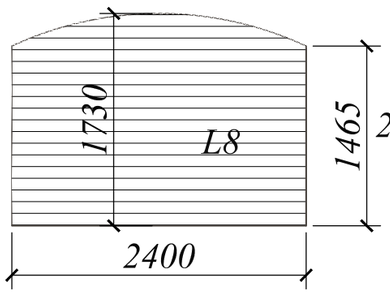

2gab

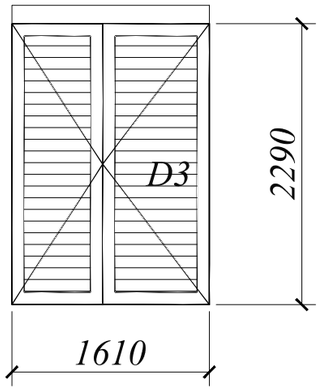

1 gab

-Slēdzamas pagaidu durvis

-Logu ailu ģeometrija dota nosacīti "ideālajai ailai", objektā ailas ir bojātas
-Logu klasifikācija veikta uzskatamības pēc
vairogu izgatavošanu veikt pēc būvgružu attīrīšanas un ailu uzmērīšanas

ARHITEKTŪRA DIZAINS
Pirmais Princips
Rīga, Zaļā iela 3-3a LV-1010
Tel: +371 29487640
E-pasts:arhitektura@1.princips.lv

Pasūtītājs:	sia DEBAXX	Muižas ēkas konservācija	AR-9
		" Aizdzire", Kandavas pag., Kandavas nov.	TP
BVA, PGA:	Aldis Apšenieks	Logu vairogu specifikācija	M 1:50
	24.07.2014.		Lapa: A3 (Mb)